


GERFLUID - FLEXACIER® SUPER

Tuyau flexible aspiration refoulement Spirale acier gainée collée, usage lourd

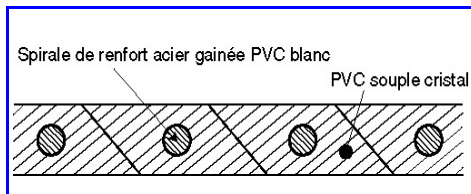

Matière :

Paroi PVC alimentaire **SANS PHTALATE**
Spirale acier gainé collé PVC blanc

Marquage :

FLEXACIER SUPER UΨ 2007/19/CE n°10t

Couleur :

Transparent

Température :

-10°C / + 60°C

Applications :

Aspiration refoulement de liquides et pulvérulents,
alimentaire : eau, vin, boissons alcoolisées
Viticulture et viniculture, jus de fruits, bière,
alcool jusqu'à 50% vol.

DONNEES TECHNIQUES

diamètre mm	poids kg/m	r courbure mm	pression serv bar	dépression bar	colisage m
20	0.350	90	7	0.90	30
25	0.510	100	6	0.90	30
30	0.680	120	5	0.90	30
32	0.710	140	5	0.90	30
35	0.770	150	5	0.90	30
38	0.900	160	5	0.90	30
40	1.130	160	5	0.95	30
50	1.500	190	5	0.95	30
70	2.365	280	5	0.85	30 - 2,85
80	2.700	320	5	0.85	30 - 2,85
90	3.025	360	4	0.85	30 - 2,85
105	3.860	420	3	0.80	30 - 2,85
120	5.050	500	2	0.80	20

Caractéristiques :

Lisse intérieur, paroi transparente PVC alimentaire suivant la norme 2007/19/CE (certificat IANESCO sur demande).
Spirale acier gainé PVC adhésivé pour une meilleure liaison avec la paroi, bonne visibilité des matériaux transportés.

SANS PHTALATE

Variante :

Flexacier®
Flexacier® LT

autres diamètres disponibles sur demande, nous consulter
données techniques à 20°C

Les informations contenues dans ce document sont l'expression de nos connaissances actuelles et données à titre indicatif. Elles ne sauraient en aucun cas impliquer une quelconque garantie de notre part, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle, chaque utilisateur doit s'assurer par des essais de l'aptitude du produit fourni pour son application particulière.

Mise à jour : 01/07/2008 version 2.0



GAP PLASTOMÈRE - ZI Sud - Chemin de Fortuneau - BP 324 - 26200 MONTELIMAR
Tel : 04 75 01 75 75 - Fax : 04 75 52 02 27 - www.gap-plastomere.com - info@gap-plastomere.com