
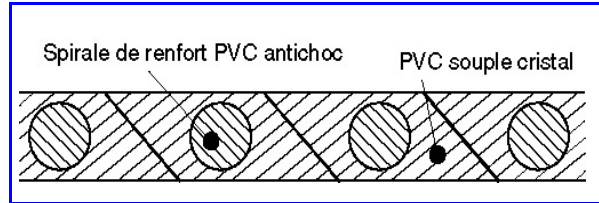


# GERFLUID - REDSPIR sans Phtalate

## Tuyau flexible aspiration refoulement Usage moyen



### Matière :

Paroi PVC alimentaire  
Spirale PVC antichoc

**Construction garantie sans phtalates  
conforme à la norme 2007/19/CE  
ainsi qu'à la directive ROHS  
sans métaux lourds.**

### Marquage :

REDSPIR SPH  $\Psi$  2007/19/CE  
MADE in France n°lot

### Couleur :

Paroi transparente  
Spirale orangé

### Température :

-0°C / + 60°C

### Applications :

Viticulture et viniculture, jus de fruits, bière.  
Transfer d'alcool :  
**alcool jusqu'à 50% vol. à 40°C.**

### Caractéristiques :

Lisse intérieur, renfort antichoc PVC, paroi  
transparente PVC alimentaire (certificat  
IANESCO sur demande).

## **SANS PHTALATE**

### Variante :

REDSPIR SUPER  
REDSPIR STD  
REDSPIR SAF

## DONNEES TECHNIQUES

diamètre	poids	r courbure	pression serv	dépression	colisage
mm	kg/m	mm	bar	bar	m
40	0,760	250	9	0,90	25
50	1,050	300	7,5	0,90	25
60	1,240	360	7,5	0,85	25
70	1,650	420	6,5	0,85	25



**Paroi sans Phtalate**  
**Transfert d'alcool jusqu'à 50°**  
**conforme à la norme 2007/19/CE**

**autres diamètres disponibles sur demande, nous consulter**  
données techniques à 20°C

Les informations contenues dans ce document sont l'expression de nos connaissances actuelles et données à titre indicatif. Elles ne sauraient en aucun cas impliquer une quelconque garantie de notre part, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle, chaque utilisateur doit s'assurer par des essais de l'aptitude du produit fourni pour son application particulière.

Mise à jour :

24/02/2009

version 2.0



**GAP PLASTOMERE - ZI Sud - Chemin de Fortuneau - BP 324 - 26200 MONTELIMAR**  
Tel : 04 75 01 75 75 - Fax : 04 75 52 02 27 - [www.gap-plastomere.com](http://www.gap-plastomere.com) - [info@gap-plastomere.com](mailto:info@gap-plastomere.com)